



**SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETOWEJ Ø 2000mm**

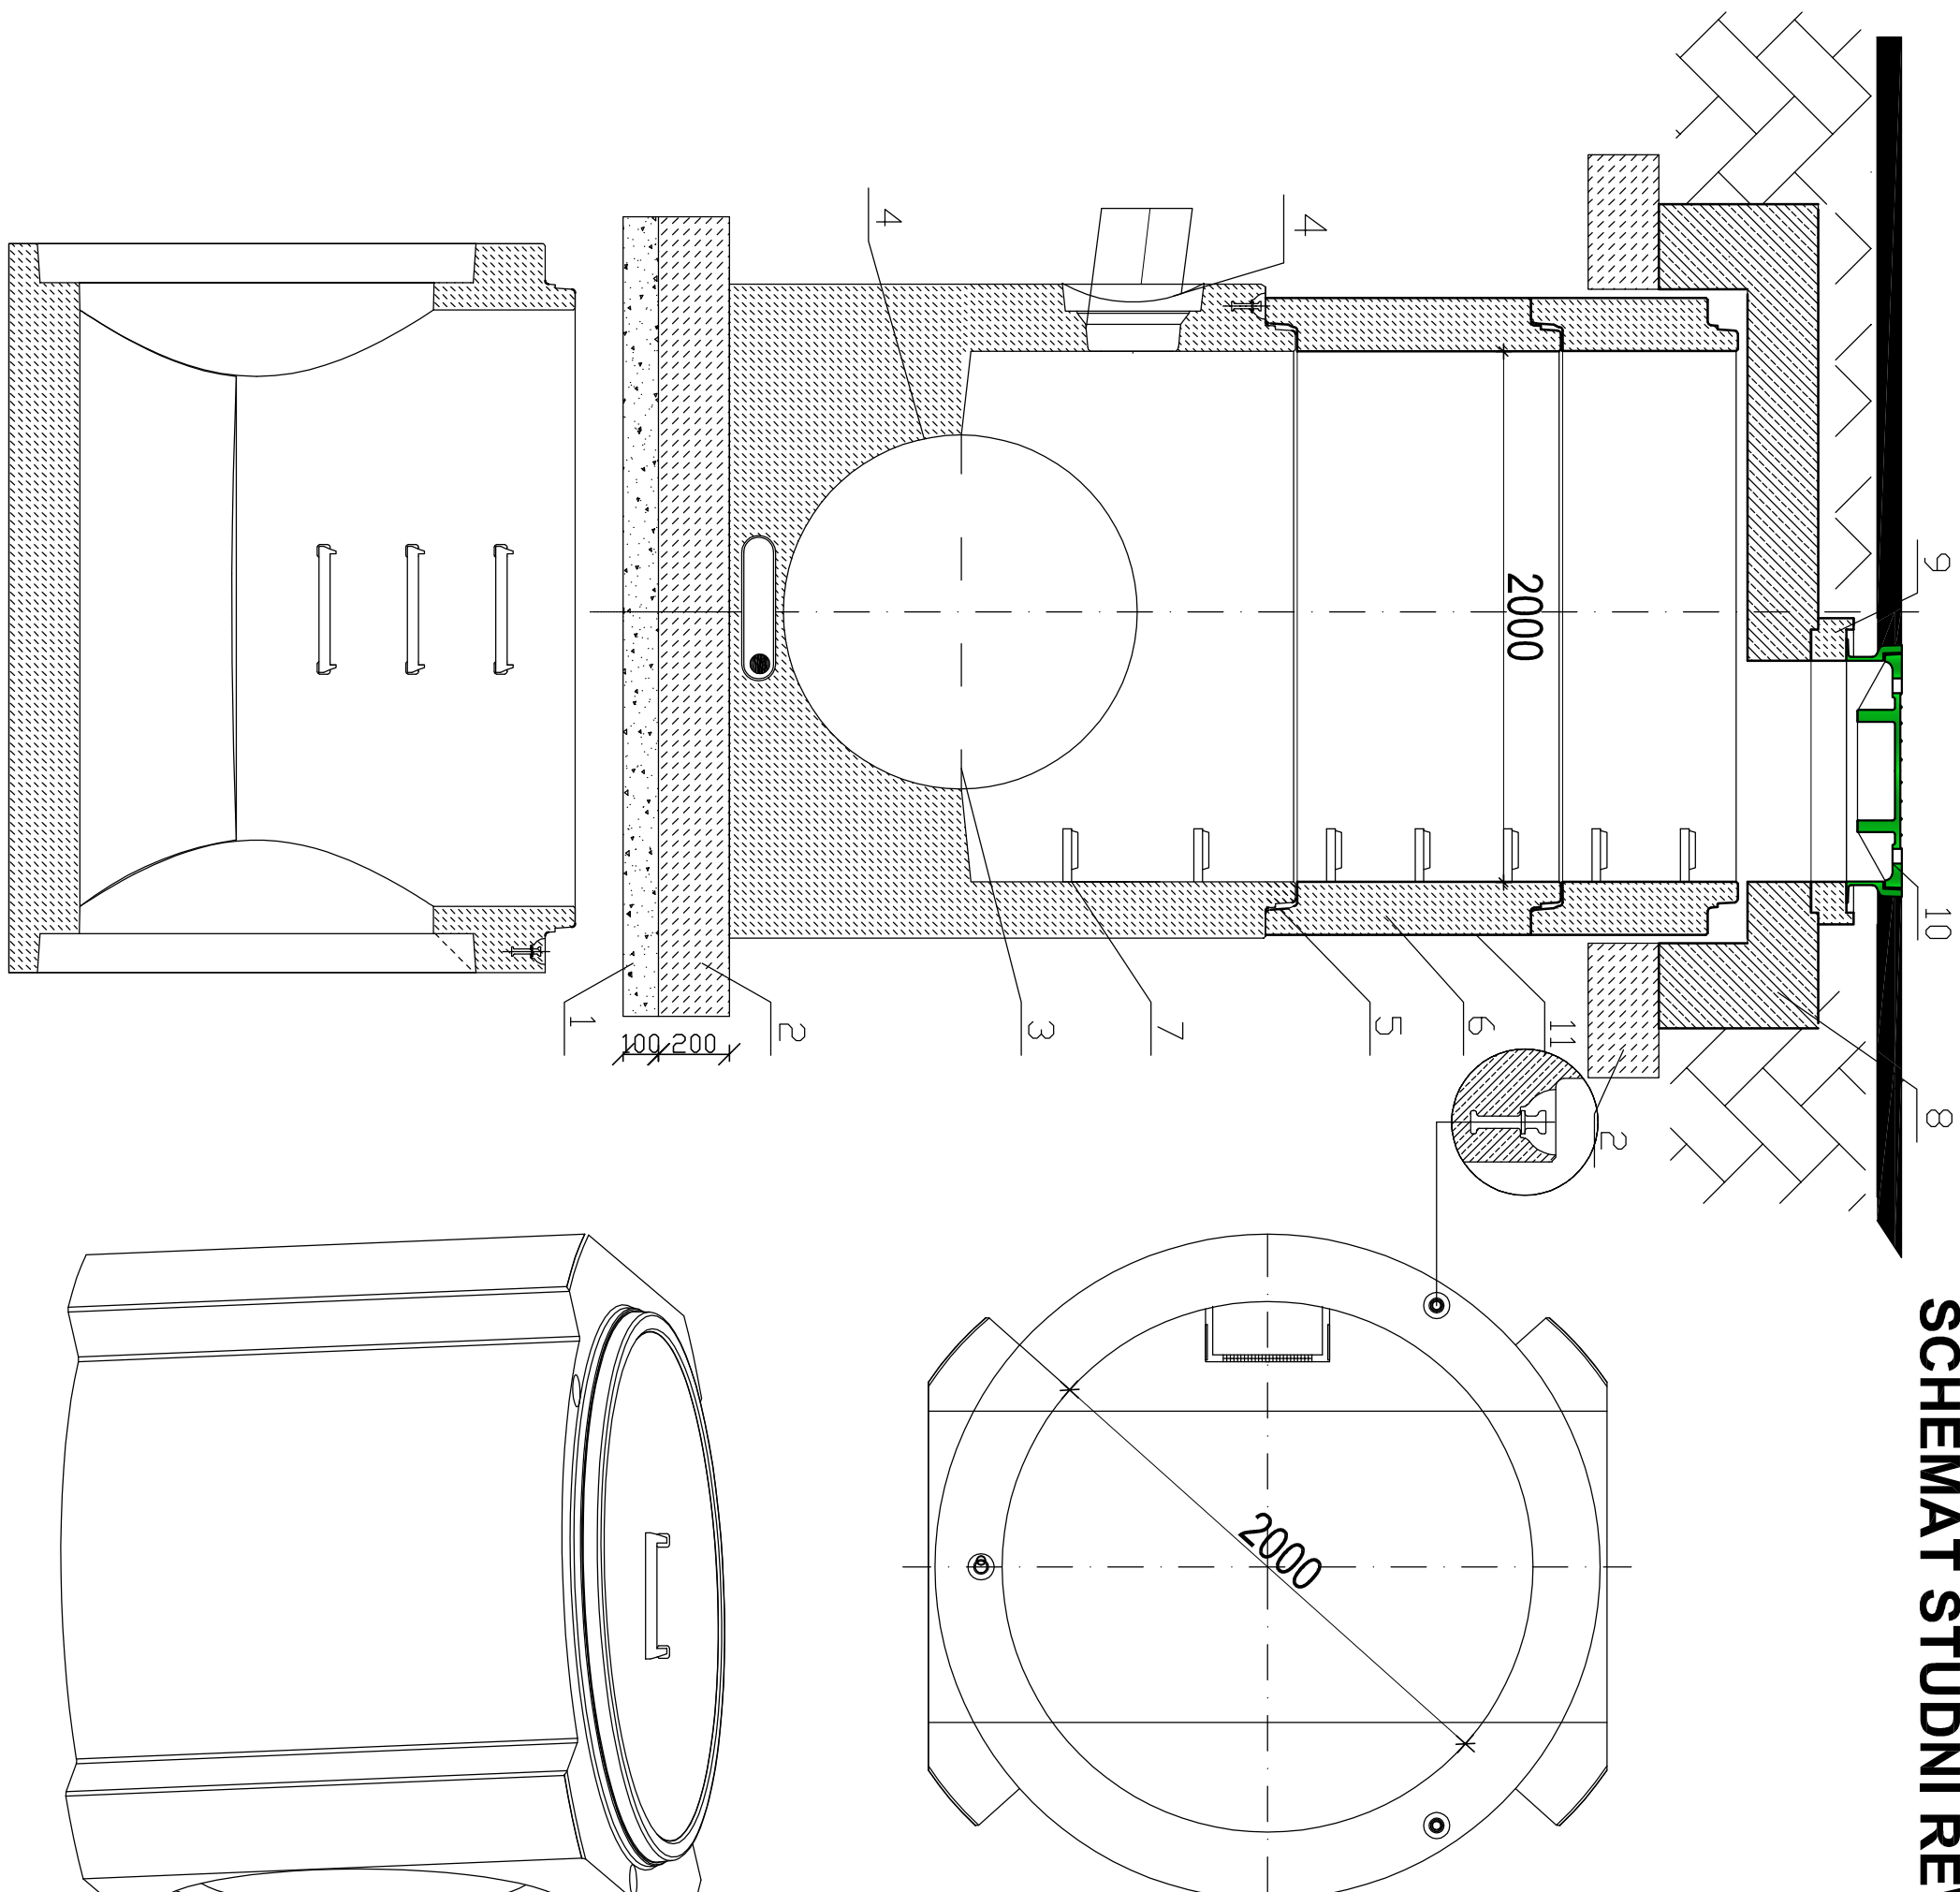

1. Podsypka piaskowa gr 10 cm
  2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
  3. Dennica z kinetą monolityczną.  
Wykonana jako jednolity odlew z betonu -kinety wg rys. szczegółowego
  4. Przejścia szczelne systemowe  
w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
  5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
  6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
  7. Szerokie (podwójne) szeble żłazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.  
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.  
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
  8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy, alternatywnie pokrywa+pierścień odciążający
  9. Pierścienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
  10. Właz żeliwny D400 bezzawiasowy
  11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
  12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm zdyktować ze ścianą studni
- UWAGA:**  
Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.  
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

		<b>KOMI - Zdzisław Kozłowski</b> 15 - 274 Białystok ul. Wyszynska 24 lok. 415 tel./fax 85 74 20 117 email: biurokom@gmail.com	
<b>Zdzisław Kozłowski</b> NAZWA PRACOWNI		NR PRACOWNI:	
-	SCHEMAT STUJENI REWITY.NEJ BETONOWEJ Ø 2000mm		B/4
OBIĘT:	Masto Sokółka		D/M - 07.2017r
STUJENI:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
BRANŻA:	PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY
SĄDOWNIK:	mgr inż. <b>Bolesław Bułucki</b> POL.0033.PODS.03 Podpisany i wydany w załączeniu w załączeniu jest Inwałt szalonych	mgr inż. <b>Artur Walczyński</b> POL.0142.PODS.13 Podpisany i wydany w załączeniu jest Inwałt szalonych	mgr inż. <b>Artur Walczyński</b> POL.0033.BU.2007/0, Podpisany w spec. Inwałt - szalonych