
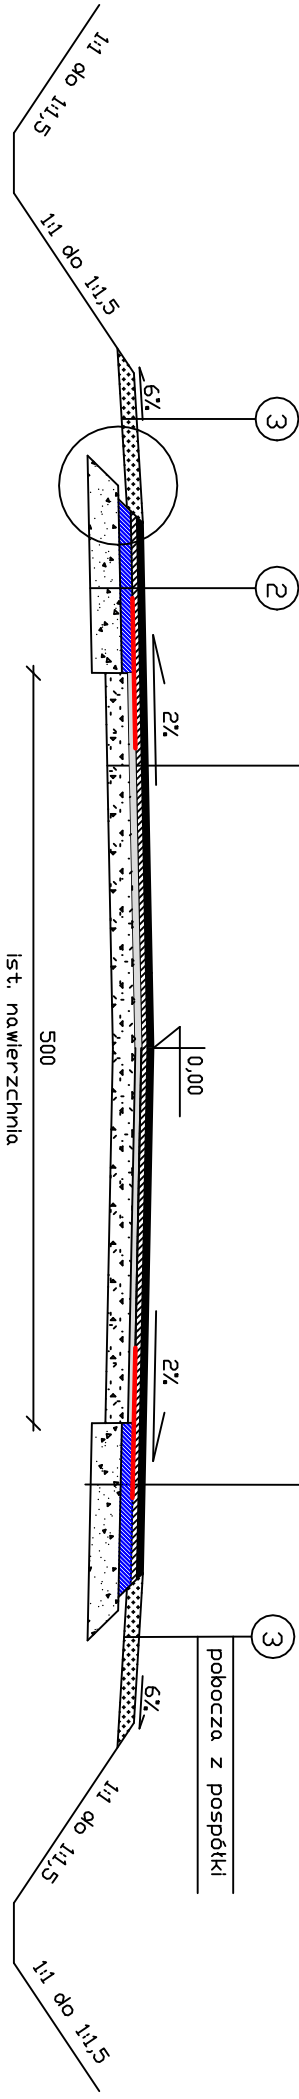
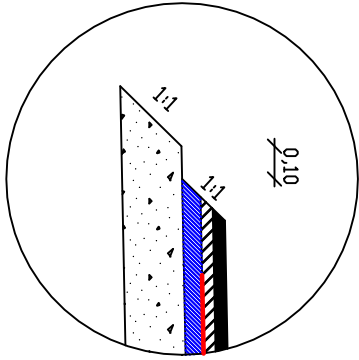


PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ DROGI Nr 668

Piątnica Poduchowna - Przytuły - Drowiec
na odcinku od km 0+036 do km 0+101

skala 1:50

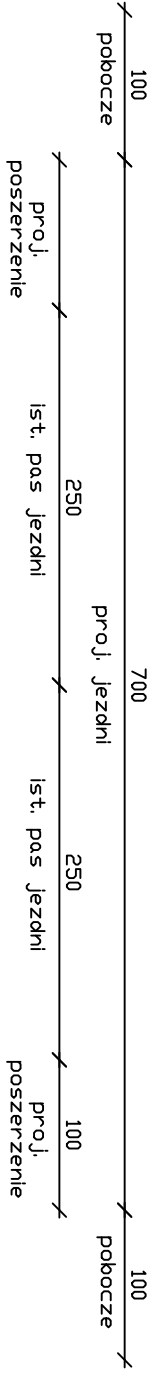

1
Projektowana wa-wa ścierna szer. 7,00m z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca szer. 7,08m z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Stara nawierzchnia bitumiczna szer. 5m
Istniejąca podbudowa kruszywowa

2
Projektowana wa-wa ścierna z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Siatka wzmacniająca min. 120x120 kN/m
Projektowana wa-wa podbudowy z MMA AC22P gr. 8 cm dla KR3
Projektowana wa-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunty rodzime Is=1,00

3
pobocza z pospółki